60x60x10mm

基 本 参 数

- 产品系列 ····· JC6010-01
- 扇叶材料 ····· PBT 94V-0
- 扇框材料 ····· PBT 94V-0
- 轴承结构 ····· 滚珠(B)\液压（H）\含油（S）
- 工作温度 ····· -10℃ - 70℃

产 品 规 格

型 号 Part No.	轴 承 Bearing	电 压 [V]	电 流 [mA]	功 率 [W]	转 速 [R.P.M]	风 量 [CFM]	风 压 [inchH2O]	噪 音 [dBA]
JC6010B05L	B,H,S	5	100	0.50	3300	14.6	0.082	26.7
JC6010B12L	B,H,S	12	40	0.48	3300	14.6	0.082	26.7
JC6010B12M	B,H,S	12	110	1.32	4200	18.6	0.133	32.1
JC6010B12H	B	12	150	1.80	5000	22.1	0.188	35.9
JC6010B24M	B,H,S	24	30	0.72	3300	14.6	0.082	26.7
JC6010B24M	B	24	60	1.44	4200	18.6	0.133	32.1
JC6010B24H	B	24	80	1.92	5000	22.1	0.188	35.9

＊ 对于“含油”或“液压”轴承型号，将型号中的“B”改为“S”或“H”。

风量&风压特性曲线

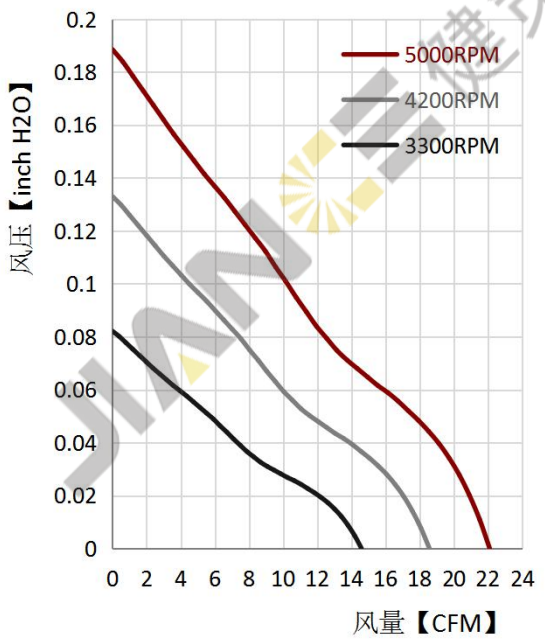

产品结构尺寸

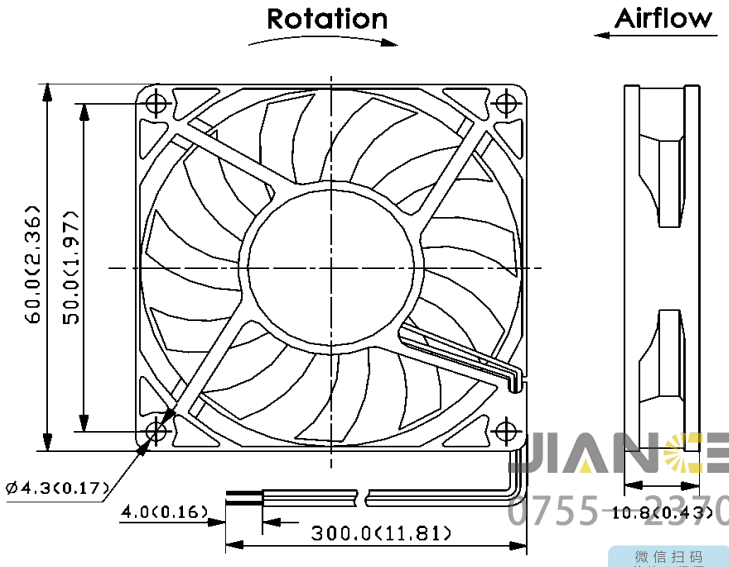

单位：mm(inch)

＊ 以上产品可选项（承轴/FG/RD/PWM）及客制化设计需要求，请与JENTECH销售联系.
＊ 以上产品如有设计变更，恕不另行通知，请以规格承认书为准.

JIANCE 健策
0755-23306799
微信扫码 咨询工程师