


## 70x70x38mm




- 产品系列 ..... JC7038-01  
Produce Series ..... JC7038-01
- 扇叶材料 ..... PBT 94V-0  
Fan Blade Material ..... PBT 94V-0
- 扇框材料 ..... PBT 94V-0  
Fan Frame Material ..... PBT 94V-0
- 轴承结构 ..... 双滚珠(B)  
Bearing Structure ..... Double ball bearing
- 工作温度 ..... -20℃~70℃  
Operation Temperature ..... -20℃~70℃

| 型 号<br>Model | 电 压<br>Reted voltage<br>[V] | 电 流<br>Reted current<br>[mA] | 功 率<br>Reted input<br>[W] | 转 速<br>Reted speed<br>[R. P. M] | 风 量<br>Air flow<br>[CFM] | 风 压<br>Statc pressure<br>[inchH2O] | 噪 音<br>Noise<br>[dBA] |
|--------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| JC7038B12L-1 | 12                          | 668                          | 8.0                       | 10000                           | 60.6                     | 1.449                              | 52.9                  |
| JC7038B12M-1 |                             | 1467                         | 17.6                      | 13000                           | 78.8                     | 2.450                              | 60.8                  |
| JC7038B12H-1 |                             | 2254                         | 27.0                      | 15000                           | 90.9                     | 3.261                              | 62.7                  |
| JC7038B12S-1 |                             | 3000                         | 36.0                      | 16500                           | 100.0                    | 3.946                              | 66.0                  |
| JC7038B12U-1 |                             | 3895                         | 46.7                      | 18000                           | 109.1                    | 4.696                              | 70.6                  |
| JC7038B24L-1 | 24                          | 367                          | 8.8                       | 10000                           | 60.6                     | 1.449                              | 52.9                  |
| JC7038B24M-1 |                             | 807                          | 19.4                      | 13000                           | 78.8                     | 2.450                              | 60.8                  |
| JC7038B24H-1 |                             | 1240                         | 29.8                      | 15000                           | 90.9                     | 3.261                              | 62.7                  |
| JC7038B24S-1 |                             | 1650                         | 39.6                      | 16500                           | 100.0                    | 3.946                              | 66.0                  |
| JC7038B24U-1 |                             | 2142                         | 51.4                      | 18000                           | 109.1                    | 4.696                              | 70.6                  |
| JC7038B48L-1 | 48                          | 202                          | 9.7                       | 10000                           | 60.6                     | 1.449                              | 52.9                  |
| JC7038B48M-1 |                             | 444                          | 21.3                      | 13000                           | 78.8                     | 2.450                              | 60.8                  |
| JC7038B48H-1 |                             | 682                          | 32.7                      | 15000                           | 90.9                     | 3.261                              | 62.7                  |
| JC7038B48S-1 |                             | 908                          | 43.6                      | 16500                           | 100.0                    | 3.946                              | 66.0                  |
| JC7038B48U-1 |                             | 1446                         | 69.4                      | 18000                           | 109.1                    | 4.696                              | 70.6                  |

## 基本参数 Basic parameters

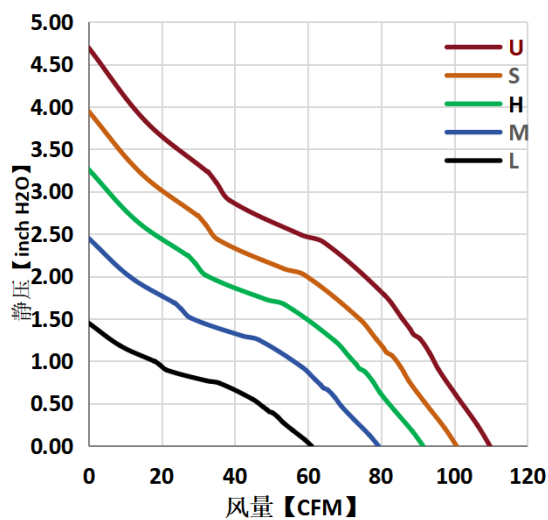

## 产品尺寸 Dimensions

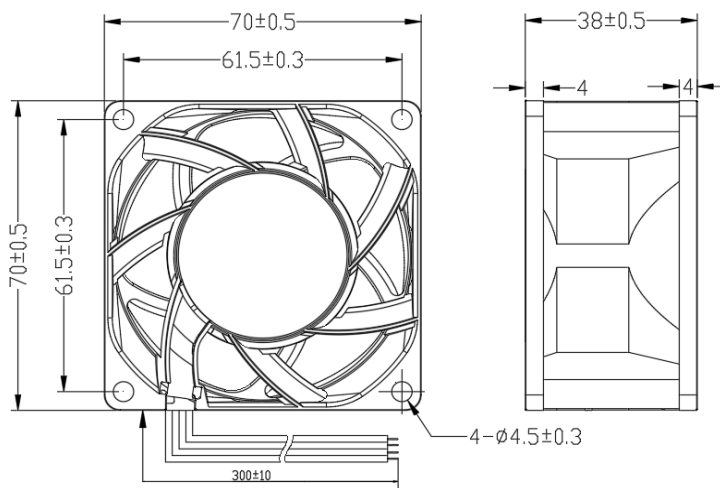

单位/Unit: mm

\* 以上产品支持客制化设计需求, 请与JENTECH销售联系.  
\* 以上产品如有设计变更, 恕不另行通知, 请以规格承认书为准.